

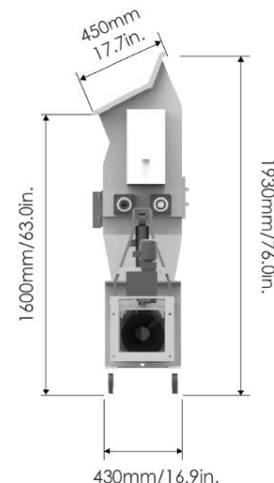


COMPATTATRICE GREENMAX APOLO MS-AC50 (MARINE STANDARD)

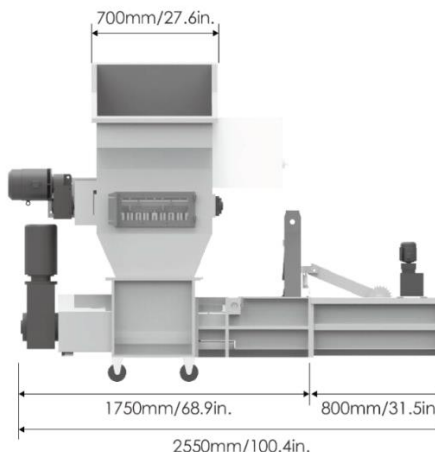

Tecnologia di compressione a vite, consumo utile inferiore e maggiore efficienza. Il compattatore a vite, senza alcun dispositivo di riscaldamento, è in grado di compattare efficacemente l'EPS in qualsiasi ambiente umido a freddo.

Presenti fori di drenaggio sul fondo del compattatore per scaricare l'acqua in eccesso, incrementando la densità dei blocchi di EPS e riducendo il contenuto di umidità.

Il pannello di controllo SIEMENS touch screen garantisce un uso operativo semplice e facile. Anche il pannello di controllo è stato impermeabilizzato.

Le scatole di pesce contengono molta più acqua del comune EPS. Le parti principali della macchina sono in acciaio inossidabile per impedire l'arrugginimento del compattatore.

Componenti di alta qualità rendono la macchina affidabile e durevole. Omologazione CE; conformi agli standard UL/CSA

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	MS-AC50
Totale Consumo di Energia	6,75 kW
Consumo di Energia di Frantumatore	2,2 kW
Capacità Produttiva	50 kg/h
Rapporto di Compressione	50:1
Densità di Compressione	200 – 400 kg/m³
Dimensioni del Blocco di Schiuma	250 x 250 (l x w) mm
Dimensioni di Tramoggia di Carico	700 x 450 (l x w) mm
Dimensioni	2250 x 540 x 1930 (l x w x h) mm
Dim. di spedizione corpo macchina	1950 x 650 x 2100 (l x w x h) mm
Dim. per spedizione canale di uscita	900 x 450 x 530 (l x w x h) mm
Peso	1000 kg
Voltaggio e frequenza alimentazione elettrica	400 V - 50HZ
Materiali applicabili	EPS (settore ittico)

MATERIALE TRATTATO

POLISTIRENE EPS
(12-25 kg/m³)

